

RECYFIX®PLUS

Modernios išvaizdos paviršinių nuotekų surinkimo latakai viešosioms ir komercinėms teritorijoms.





RECYFIX®PLUS



RECYFIX®PLUS

Modernios išvaizdos paviršinių nuotekų surinkimo latakai viešosioms ir komercinėms teritorijoms.

1 Reikalavimai

Paviršinių nuotekų surinkimo latakai viešosioms ir komercinėms teritorijoms privalo:

- atlaikyti kasdienės transporto ir pėsčiųjų apkrovas;
- būti vizualiai patrauklios išvaizdos;
- būti atsparūs aplinkos poveikiui (šalčiui, karščiui, drėgmei);
- atitikti LST DIN EN 1433 standarto reikalavimus.

2 Naudojimo sritys

- visuomeninės ir komercinės paskirties teritorijos;
- automobilių stovėjimo aikštelės (ir daugiaaukštės);
- didesnio lengvųjų automobilių eismo intensyvumo teritorijos;
- keliai, takeliai, skverai;
- geležinkelio peronai;
- verslo ir parodų centrų prieigos.

3 Sprendimas

RECYFIX PLUS latakai puikiai tinka nuotekų surinkimui visuomeninės ir komercinės paskirties teritorijose, nes:

- stabilūs latakai pagaminti iš ypač atsparaus modifikuoto polipropileno;
- latakų standumo bei plieninės sienelių briaunos suteikia apatinei latakų daliai ypatingą stabilumą;
- plieninės briaunos pagamintos iš cinkuoto arba nerūdijančio plieno;
- vizualiai patraukli plieninė briauna.





„ALLEE“ prekybos centras, Budapeštas, Vengrija



„Scoresby Bunnings“ prekybos aikštelė, Australija




Verslo centras „K29“, Vilnius, Lietuva



„MOLO“ prekybos centras, Ščecinas, Lenkija

RECYFIX®PLUS RECYFIX®STANDARD latakų privalumai



Platus grotelių pasirinkimas

- medžiagos: kalusis ketus, cinkuotas ir nerūdijantis plienas
- galima rinktis siauro plyšio grotelės pėščiųjų zonoms


= Lankstumas



Briauna

RECYFIX®PLUS

- cinkuoto arba nerūdijančio plieno




RECYFIX®STANDARD

- modifikuoto PP briauna

= Saugumas






Iš karto paruoštas montavimui

- latakas ir grotelės – vienas gaminy
- nėra atskirų detalių
- lengvai sandėliuojami
- resursus taupantis transportavimas

= Kaštų ekonomija



Aukštas atsparumas

- atsparūs šalčiui, kelių druskoms, UV spinduliams
- atsparūs dažniausiai ant asfaltuotų paviršių pasitaikančių cheminių junginių poveikiui
- atlaiko didelius temperatūros svyravimus

= Ilgamžiškumas



Mažas svoris palengvina darbą

- ženkliai lengvesni latakai nei pagaminti iš mineralinių medžiagų
- itin lengvai transportuojami ir montuojami

= Kaštų ekonomija

RECYFIX®PLUS ir RECYFIX®STANDARD

Modernios išvaizdos paviršinių nuotekų surinkimo latakai viešosioms ir komercinėms teritorijoms.

RECYFIX PLUS ir RECYFIX STANDARD latakai atitinka LST DIN EN 1433 reikalvimus ir gali būti naudojami šiose apkrovos zonose:



Klasė A 15,
Bandomoji apkrova 15 kN




Klasė B 125,
Bandomoji apkrova 125 kN



Klasė C 250,
Bandomoji apkrova 250 kN

Jei abejojate, rinkitės aukštesnę klasę.

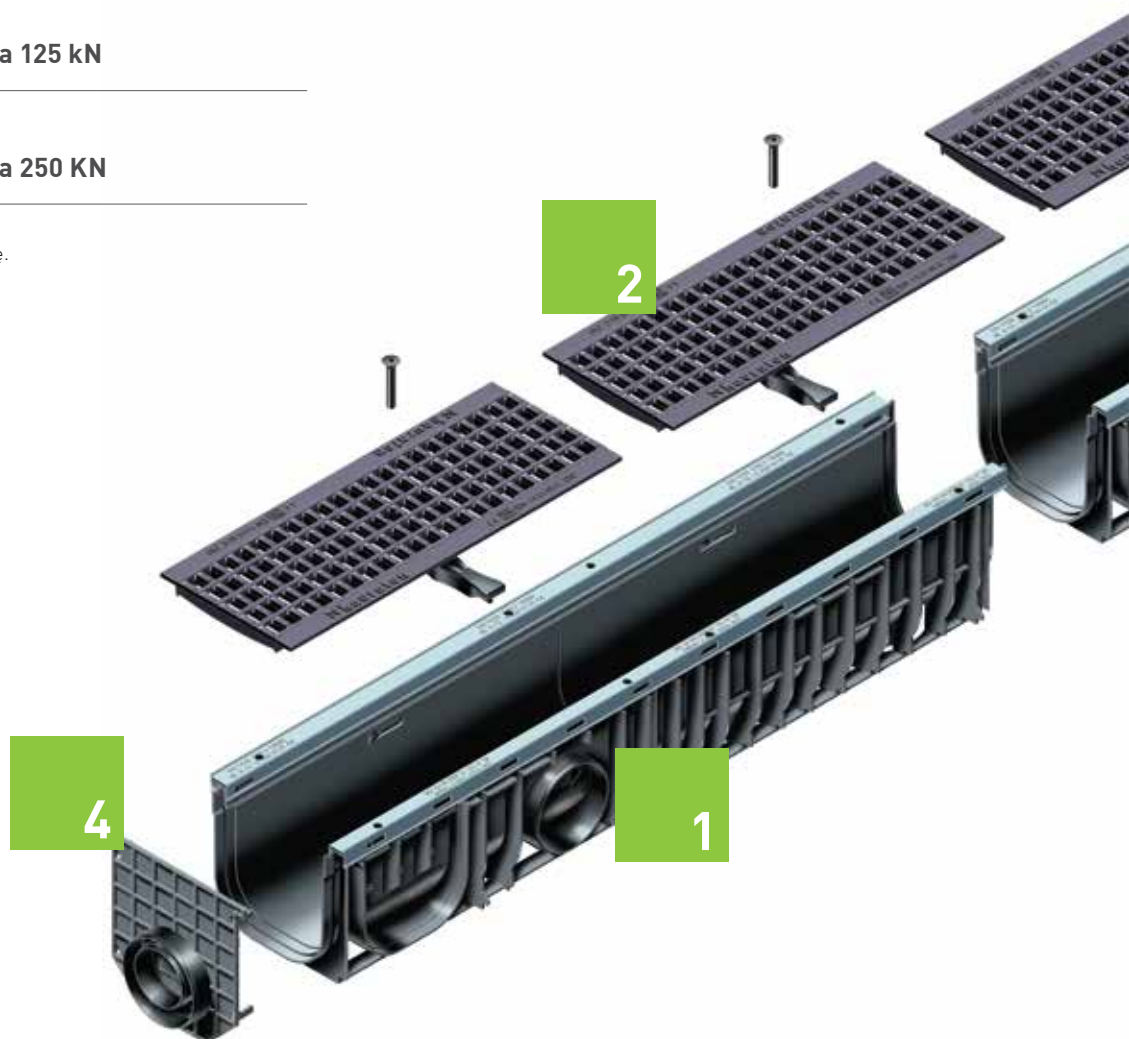

Grotelių pasirinkimas RECYFIX®PLUS latakas

GUGI
tinklinės
grotelės,
kaliojo
ketaus*




Juostinės
grotelės,
kaliojo
ketaus*



Juostinės
grotelės,
cinkuoto
plieno*



Tinklinės
grotelės,
cinkuoto
plieno*



Akytos
grotelės,
cinkuoto
plieno*



Klasė

Galima užvažiuoti lengvuoju automobiliu

A 15

100

100

100

B 125

150, 200


100, 150, 200

C 250

100, 150,
200, 300



100, 150, 200

*nominalus plotis (latakų vidinis plotis)

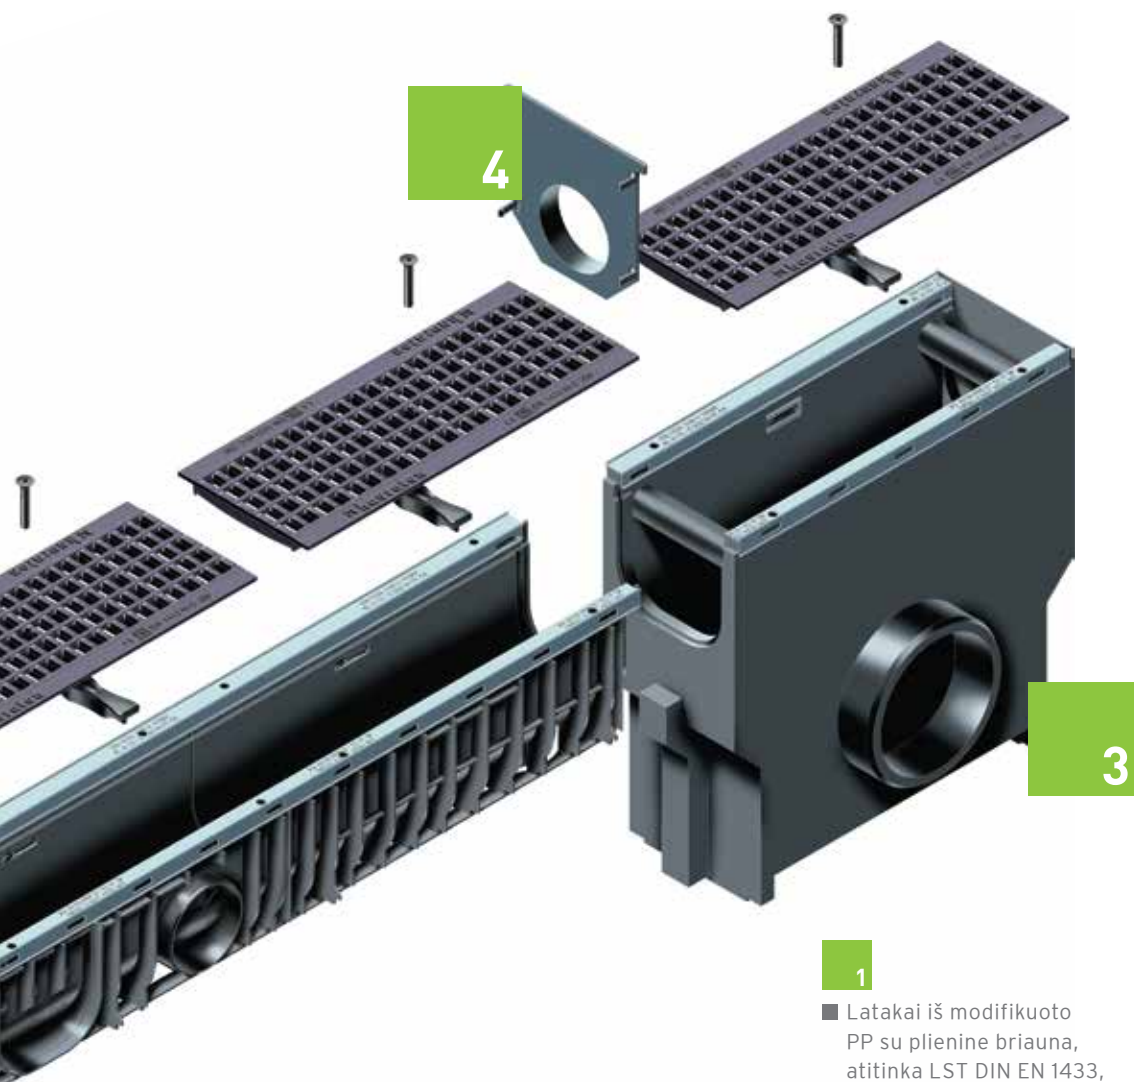



- 1** Latakai iš modifikuoto PP su plienine briauna, atitinka LST DIN EN 1433, su liežuvėlio ir įpjovos jungimo sistema.
- 2** Įvairios grotelių galimybės, pavyzdžiui, GUGI kaliojo ketaus tinklinės grotelės.
- 3** Įtekėjimo dėžė su jungtimi.
- 4** Galinė sienelė su jungtimi arba be jos.

Grotelių pasirinkimas RECYFIX®STANDARD latakas


	GUGI tinklinės grotelės, kaliojo ketaus*	Juostinės grotelės, kaliojo ketaus*	Juostinės grotelės, cinkuoto plieno*	Juostinės grotelės, cinkuoto plieno*	Juostinės grotelės, cinkuoto plieno*
					
Klasė					
Galima užvažiuoti lengvuoju automobiliu			100	100	
A 15			150, 200		100
B 125				100, 150, 200	
C 250	100, 150, 200, 300	100, 150, 200			

*nominalus plotis (latakų vidinis plotis)


RECYFIX® PLUS 100

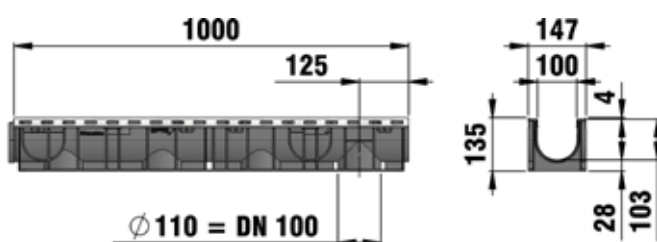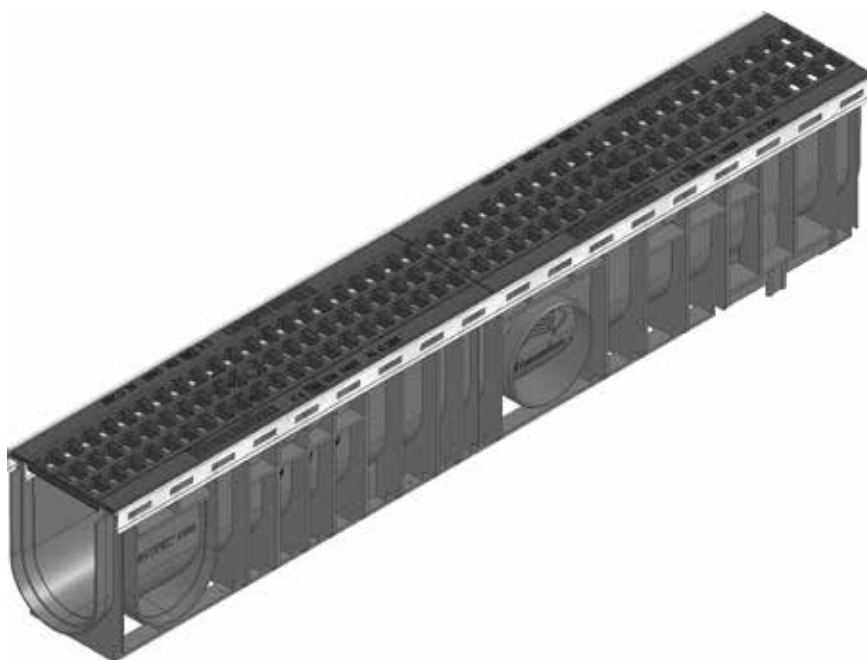

Latako pjūvis, tipas 01

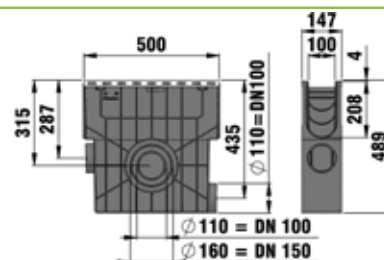


Ītekējimo dēžes pjūvis

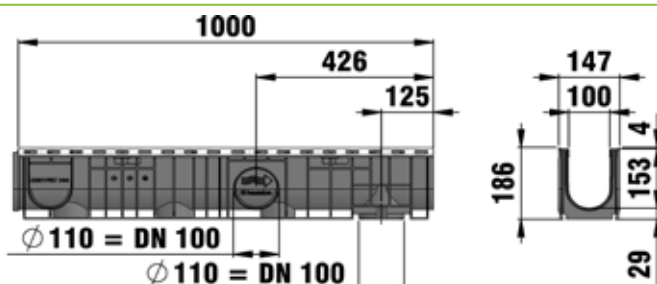

Latako pjūvis, tipas 010



Ītekējimo dēžē su nešvarumu indu, su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250

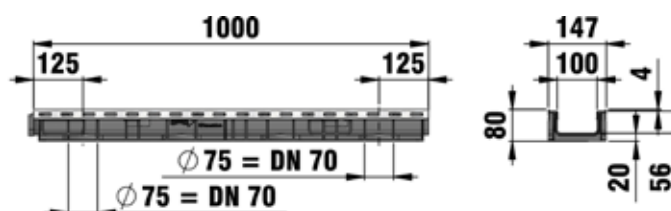

Latako pjūvis, tipas 80

RECYFIX®PLUS 100

Kombi-elementai

RECYFIX®PLUS 100, klasė A 15

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Tipas 01 su akytomis grotelėmis $\varnothing$ 6 mm, nerūdijančio plieno, užrakintos	1000	147	135	5,5	49	41440
Tipas 0105 su akytomis grotelėmis $\varnothing$ 6 mm, nerūdijančio plieno, užrakintos	500	147	135	2,8	98	41447
Tipas 010 su akytomis grotelėmis $\varnothing$ 6 mm, nerūdijančio plieno, užrakintos	1000	147	186	6,4	42	41442
Tipas 01005 su akytomis grotelėmis $\varnothing$ 6 mm, nerūdijančio plieno, užrakintos	500	147	186	3,2	84	41448
Tipas 60 su akytomis grotelėmis $\varnothing$ 6 mm, nerūdijančio plieno, užrakintos*	1000	147	60	3,9	88	41444
Tipas 80 su akytomis grotelėmis $\varnothing$ 6 mm, nerūdijančio plieno, užrakintos*	1000	147	80	4,1	88	41446

Tipas 60 / tipas 80 su jungtimi DN 70.
Nerūdijančio plieno kokybė atitinka CNS 1.4301.

RECYFIX®PLUS 100, galima užvažiuoti lengvuoju automobiliu

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas c.p.	Gaminio kodas n.p.
Tipas 01 su juostinėmis grotelėmis SW 75/9, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	147	135	5,3	49	40344	41400
Tipas 0105 su juostinėmis grotelėmis SW 75/9, cinkuoto plieno, užrakintos	500	147	135	2,7	98	40347	41407
Tipas 010 su juostinėmis grotelėmis SW 75/9, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	147	186	5,6	42	40339	41402
Tipas 01005 su juostinėmis grotelėmis SW 75/9, cinkuoto plieno, užrakintos	500	147	186	2,8	84	40341	41408
Tipas 60 su juostinėmis grotelėmis SW 75/9, cinkuoto plieno, užrakintos*	1000	147	60	4,0	88	40332	41404
Tipas 80 su juostinėmis grotelėmis SW 75/9, cinkuoto plieno, užrakintos*	1000	147	80	4,1	88	40337	41406
Tipas 01 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	147	135	6,5	49	40346	-
Tipas 0105 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos	500	147	135	3,4	98	40348	-

Tipas 01 su akytomis grotelėmis $\varnothing$ 6 mm, nerūdijančio plieno, užrakintos



Tipas 010 su akytomis grotelėmis $\varnothing$ 6 mm, nerūdijančio plieno, užrakintos



Tipas 01 su juostinėmis grotelėmis SW 75/9, cinkuoto plieno, užrakintos



Tipas 80 su juostinėmis grotelėmis SW 75/9, cinkuoto plieno, užrakintos



RECYFIX®PLUS 100

Tipas 60 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos



Tipas 80 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos



Tipas 01 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, užrakintos



Tipas 80 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, užrakintos



	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas c.p.	Gaminio kodas n.p.
Tipas 010 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	147	186	7,5	42	40340	-
Tipas 01005 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos	500	147	186	3,8	84	40343	-
Tipas 60 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos*	1000	147	60	5,2	88	40333	-
Tipas 80 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos*	1000	147	80	5,3	88	40338	-

* Intensyvaus eismo zonų stovėjimo aikštelėse rekomenduojame mažo aukščio latakus FASERFIX KS (žr. TIEFBAU).

Tipas 60 / tipas 80 su jungtimi DN 70.
Nerūdijančio plieno kokybė atitinka CNS 1.4301.

RECYFIX®PLUS 100, klasė B 125

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas c.p.	Gaminio kodas n.p.
Tipas 01 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, užrakintos	1000	147	135	7,5	49	41420	41410
Tipas 0105 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, užrakintos	500	147	135	4,0	98	41427	41417
Tipas 010 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, užrakintos	1000	147	186	8,5	42	41422	41412
Tipas 01005 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, užrakintos	500	147	186	4,4	84	41428	41418
Tipas 60 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, užrakintos*	1000	147	60	6,0	88	41424	-
Tipas 80 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, užrakintos*	1000	147	80	6,2	88	41426	41416

* Intensyvaus eismo zonų stovėjimo aikštelėse rekomenduojame mažo aukščio latakus FASERFIX KS (žr. TIEFBAU).

Tipas 60 / tipas 80 su jungtimi DN 70.
Nerūdijančio plieno kokybė atitinka CNS 1.4301.

RECYFIX®PLUS 100

RECYFIX®PLUS 100, klasė C 250

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas c.p.	Gaminio kodas n.p.
Tipas 01 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	1000	147	135	8,6	49	40360	41460
Tipas 0105 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	500	147	135	4,3	98	40365	41465
Tipas 010 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	1000	147	186	9,5	42	40380	41480
Tipas 0105, su GUGI kaliojo ketaus tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, juodos, užrakintos	500	147	186	7,8	84	40385	41485
Tipas 60 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos*	1000	147	60	7,4	88	40359	41459
Tipas 80 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos*	1000	147	80	7,5	88	40364	41464
Tipas 01 su juostinėmis grotelėmis SW 80/14, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	1000	147	135	9,0	49	40361	41461
Tipas 0105 su juostinėmis grotelėmis SW 80/14, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	500	147	135	7,6	98	40366	41466
Tipas 010 su juostinėmis grotelėmis SW 80/14, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	1000	147	186	9,9	42	40381	41481
Tipas 01005 su juostinėmis grotelėmis SW 80/14, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	500	147	186	8,0	84	40386	41486
Tipas 60 su juostinėmis grotelėmis SW 80/14, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos*	1000	147	60	7,9	88	40362	41462
Tipas 80 su juostinėmis grotelėmis SW 80/14, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos*	1000	147	80	8,0	88	40367	41467
Tipas 01 su juostinėmis grotelėmis SW 80/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	1000	147	135	10,0	49	40363	41463
Tipas 0105 su juostinėmis grotelėmis SW 80/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	500	147	135	8,1	98	40368	41468
Tipas 010 su juostinėmis grotelėmis SW 80/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	1000	147	186	10,9	42	40383	41483
Tipas 01005 su juostinėmis grotelėmis SW 80/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	500	147	186	8,5	84	40388	41488
Tipas 60 su juostinėmis grotelėmis SW 80/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos*	1000	147	60	8,7	88	40372	41472

Tipas 010 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos



Tipas 01 su juostinėmis grotelėmis SW 80/14, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos



Tipas 80 su juostinėmis grotelėmis SW 80/14, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos



Tipas 60 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos



RECYFIX®PLUS 100

Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su juostinėmis grotelėmis SW 75/9, cinkuoto plieno, užrakintos, galima užvažiuoti lengvuju automobiliu



Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250



Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su juostinėmis grotelėmis SW 80/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250



RECYFIX®PLUS 100, klasė C 250

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas c.p.	Gaminio kodas n.p.
Tipas 80 su juostinėmis grotelėmis SW 80/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos*	1000	147	80	8,8	88	40377	41477

* Intensyvaus eismo zonų stovėjimo aikštelėse rekomenduojame mažo aukščio latakus FASERFIX KS (žr. TIEFBAU).

Tipas 60 / tipas 80 su jungtimi DN 70.

Gaminiai yra su cinkuoto plieno briaunomis ir juodomis kaliojo ketaus grotelėmis arba su nerūdijančio plieno briaunomis ir juodomis kaliojo ketaus grotelėmis.

Nerūdijančio plieno kokybė atitinka CNS 1.4301.

Priedai

Įtekėjimo dėžės

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas c.p.	Gaminio kodas n.p.
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su akytomis grotelėmis Ø 6, nerūdijančio plieno, užrakintos, klasė A 15	500	147	489	5,1	28	-	41449
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su juostinėmis grotelėmis SW 75/9, cinkuoto plieno, užrakintos, galima užvažiuoti lengvuju automobiliu	500	147	489	4,8	28	40353	41409
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos, galima užvažiuoti lengvuju automobiliu	500	147	489	5,4	28	40354	-
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, užrakintos, klasė B 125	500	147	489	6,2	28	41429	41419
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250	500	147	489	6,6	28	40358	41458
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su juostinėmis grotelėmis SW 80/14, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250	500	147	489	6,8	28	40356	41456
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su juostinėmis grotelėmis SW 80/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250	500	147	489	7,3	28	40357	41457

Nerūdijančio plieno kokybė atitinka CNS 1.4301.

Galinės sienelės

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Galinė sienelė, uždara, tipas 01	-	150	108	-	2200	48081
Galinė sienelė su horizontalia vamzdžio jungtimi, DN 100, tipas 01	-	148	185	0,1	500	48091
Galinė sienelė, uždara, tipas 010	-	150	160	-	-	40282
Galinė sienelė su horizontalia vamzdžio jungtimi, DN 100, PP, tipas 010	-	148	185	0,1	60	40283
Galinė sienelė, PP, tipas 60	-	147	44	-	-	40284
Galinė sienelė, PP, tipas 80	-	147	64	-	-	40291

Galinė sienelė,
uždara, tipas 01



Galinė sienelė
su horizontalia
vamzdžio jungtimi,
DN 100, tipas 01,
modelis 2012



Papildomi priedai

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Sifonas	75	78	135	0,1	700	967
Sifonas, vertikalus, DN 100	-	187	181	0,6	192	40295
Sifonas, vertikalus, DN 100	-	-	203	0,4	500	40294
Sifonas, horizontalus, DN 100, ištekėjimo dėžei	-	-	-	0,1	1000	966
Lapų gaudyklė (filtras), DN 100, juodas	100	100	85	-	-	40293
Laiptuoto nuolydžio adapteris iš tipo 01 į 010 (RECYFIX NC ir RECYFIX PRO taip pat iš tipo 010 į 020)	174	98	92	0,2	1	48790
Hermetikas RECYFIX elementams, 290 ml	-	-	-	0,5	-	19053
RECYFIX gruntas, 250 ml	-	-	-	0,5	-	19054
Grąžtas, Ø 102 mm	-	-	-	0,6	-	980



Sifonas




Sifonas, vertikalus, DN 100




RECYFIX® PLUS 150

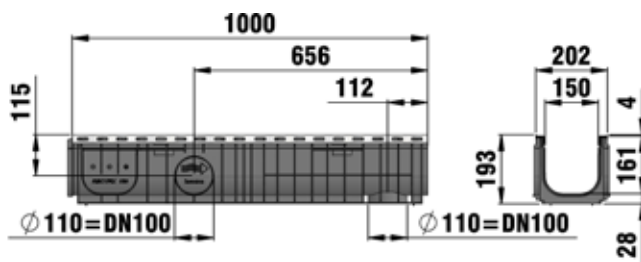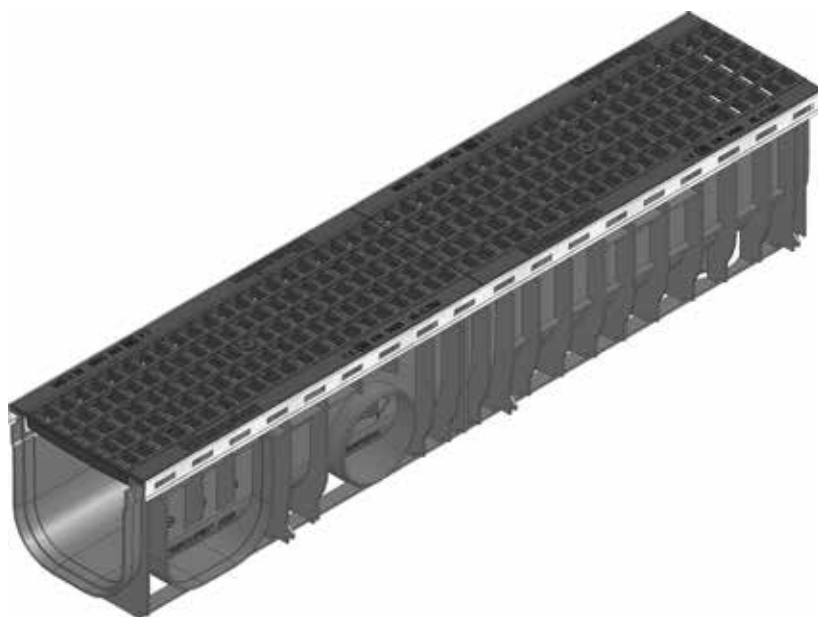

Latako pjuvis, tipas 01

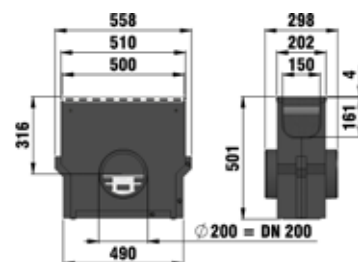

Įtekėjimo dėžės pjuvis

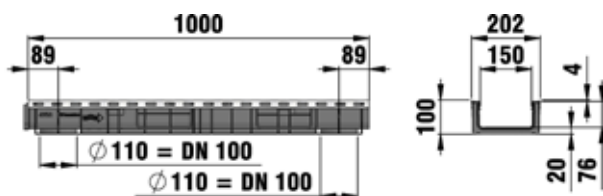

Latako pjuvis, tipas 100



Galinė sienelė su horizontalia vamzdžio jungtimi, DN 70/100, PP, tipas 01



Galinė sienelė, PP, tipas 100



Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė B 125



Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su juostinėmis grotelėmis SW 130/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250



Sifonas, vertikalus, DN 100



Sifonas, vertikalus, DN 100

RECYFIX®PLUS 150

Kombi-elementai

RECYFIX®PLUS 150, klasė A 15

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Tipas 01 su juostinėmis grotelėmis SW 130/8, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	202	193	5,3	25	41064
Tipas 0105 su juostinėmis grotelėmis SW 130/8, cinkuoto plieno, užrakintos	500	202	193	3,4	50	41047
Tipas 100 su juostinėmis grotelėmis SW 130/8, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	202	100	5,6	50	41065

Tipas 01 su
juostinėmis
grotelėmis SW 130/8,
cinkuoto plieno,
užrakintos



Tipas 100 su
juostinėmis
grotelėmis SW 130/8,
cinkuoto plieno,
užrakintos



RECYFIX®PLUS 150, klasė B 125

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Tipas 01 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	202	193	7,9	25	41071
Tipas 0105 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos	500	202	193	4,0	50	41046
Tipas 100 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	202	100	7,7	50	41035
Tipas 01 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	202	193	8,8	25	41077
Tipas 0105 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos	500	202	193	2,9	50	41048
Tipas 100 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	202	100	8,8	50	41036

Tipas 01 su
tinklinėmis grotelėmis
MW 30/30, cinkuoto
plieno, užrakintos



Tipas 100 su
tinklinėmis grotelėmis
MW 30/30, cinkuoto
plieno, užrakintos



RECYFIX®PLUS 150

Tipas 01 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos



Tipas 100 su juostinėmis grotelėmis SW 130/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos



Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė B 125



RECYFIX®PLUS 150, klasė C 250

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas c.p.	Gaminio kodas n.p.
Tipas 01 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	1000	202	193	13,8	25	41075	42675
Tipas 0105 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	500	202	193	6,8	50	41049	-
Tipas 100 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	1000	202	100	12,6	50	41041	-
Tipas 01 su juostinėmis grotelėmis SW 130/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	1000	202	193	12,8	25	41076	42676
Tipas 0105 su juostinėmis grotelėmis SW 130/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	500	202	193	8,1	50	41050	-
Tipas 100 su juostinėmis grotelėmis SW 130/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	1000	202	100	14,0	50	41037	-

Nerūdijančio plieno kokybė atitinka CNS 1.4301.

Priedai

Įtekėjimo dėžės

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas c.p.	Gaminio kodas n.p.
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su juostinėmis grotelėmis SW 130/8, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė A 15	500	202	501	17,3	8	41055	-
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė B 125	500	202	501	19,1	16	41054	-

RECYFIX® PLUS 150

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas c.p.	Gaminio kodas n.p.
Itekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė B 125	500	202	501	18,6	16	41056	-
Itekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250	500	202	501	20,7	16	41053	42653
Itekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su juostinėmis grotelėmis SW 130/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250	500	202	501	20,5	8	41058	42658

Nerūdijančio plieno kokybė atitinka CNS 1.4301.


Galinės sienelės

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Galinė sienelė su horizontalia vamzdžio jungtimi DN 70/100, PP, tipas 01	-	210	203	0,1	450	40191
Galinė sienelė, PP, tipas 100	-	208	100	-	-	40190

Papildomi priedai

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Sifonas, vertikalus, DN 100	-	187	181	0,6	192	40295
Sifonas, vertikalus, DN 100	-	-	203	0,4	500	40294
Hermetikas RECYFIX elementams, 290 ml	-	-	-	0,5	-	19053
RECYFIX gruntas, 250 ml	-	-	-	0,5	-	19054
Grąžtas, ø 102 mm	-	-	-	0,6	-	980

Itekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250



Galinė sienelė su horizontalia vamzdžio jungtimi DN 70/100, PP, tipas 01



Galinė sienelė, PP, tipas 100




Sifonas, vertikalus, DN 100




Sifonas, vertikalus, DN 100




RECYFIX® PLUS 200

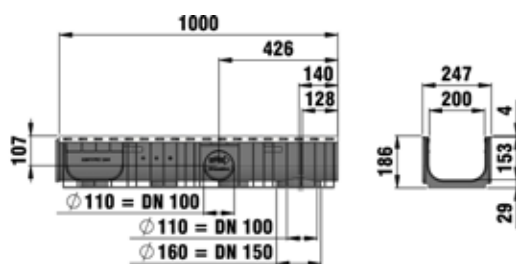

Latako pjūvis, tipas 010



Įtekėjimo dėžės pjūvis

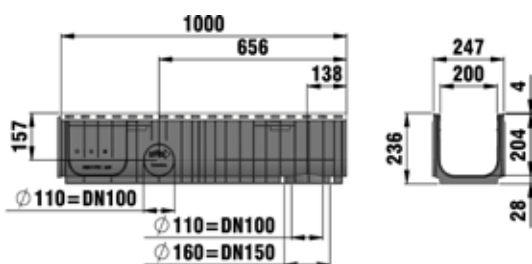

Latako pjūvis, tipas 020



Galinė sienelė su horizontalia vamzdžio jungtimi DN 100, PP, tipas 010



Sifonas, vertikalus, DN 100



Įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų indu ir juostinėmis grotelėmis, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė A 15



Įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų indu ir juostinėmis grotelėmis SW 180/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250



Laiptuoto nuolydžio adapteris, tipas 010 į tipą 020



Grąžtas, $\varnothing 102 \text{ mm}$

RECYFIX®PLUS 200

Kombi-elementai

RECYFIX®PLUS 200, klasė A 15

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Tipas 010 su juostinėmis grotelėmis, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	247	186	7,7	20	40748
Tipas 020 su juostinėmis grotelėmis, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	247	236	8,2	16	40749

RECYFIX®PLUS 200, klasė B 125

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas c.p.	Gaminio kodas n.p.
Tipas 010 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, užrakintos	1000	247	186	10,3	20	40771	42771
Tipas 020 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, užrakintos	1000	247	236	11,5	16	40773	42773
Tipas 100 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, užrakintos	1000	247	100	9,3	36	40735	42735
Tipas 010 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, užrakintos	1000	247	186	12,2	20	40785	-
Tipas 020 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, užrakintos	1000	247	236	12,7	16	40786	-
Tipas 100 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, užrakintos	1000	247	100	11,1	36	40736	-

Nerūdijančio plieno kokybė atitinka CNS 1.4301.

Tipas 020 su juostinėmis grotelėmis, cinkuoto plieno, užrakintos



Tipas 010 su juostinėmis grotelėmis, cinkuoto plieno, užrakintos



Tipas 010 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, užrakintos



Tipas 100 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, užrakintos



RECYFIX®PLUS 200

Tipas 010 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos



Tipas 100 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos



Galinė sienelė su horizontalia vamzdžio jungtimi DN 100, PP, tipas 010



Galinė sienelė, tipas 01



RECYFIX®PLUS 200, klasė C 250

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas c.p.	Gaminio kodas n.p.
Tipas 010 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	1000	247	186	16,6	20	40770	42770
Tipas 020 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	1000	247	236	17,1	16	40772	42772
Tipas 100 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	1000	247	100	15,1	40	40741	42741
Tipas 010 su juostinėmis grotelėmis SW 2 x 85/20, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	1000	247	186	16,2	20	40760	42760
Tipas 020 su juostinėmis grotelėmis SW 2 x 85/20, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	1000	247	236	16,8	16	40761	42761
Tipas 100 su juostinėmis grotelėmis SW 2 x 80/20, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	1000	247	100	14,9	36	40740	42740
Tipas 010 su juostinėmis grotelėmis SW 180/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	1000	247	186	19,0	20	40788	42788
Tipas 020 su juostinėmis grotelėmis SW 180/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	1000	247	236	19,1	16	40789	42789
Tipas 100 su juostinėmis grotelėmis SW 180/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	1000	247	100	17,6	40	40787	42787

Nerūdijančio plieno kokybė atitinka CNS 1.4301.

Gaminiai yra su cinkuoto plieno briaunomis ir juodomis kaliojo ketaus grotelėmis arba su nerūdijančio plieno briaunomis ir juodomis kaliojo ketaus grotelėmis.

Priedai

Galinės sienelės

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas c.p.	Gaminio kodas n.p.
Galinė sienelė su horizontalia vamzdžio jungtimi DN 100, PP, tipas 010	-	254	199	0,2	-	40792	-
Galinė sienelė, cinkuoto plieno, tipas 01	-	260	275	1,1	-	12081	12581
Galinė sienelė, PP, tipas 100	-	262	100	0,1	-	40690	-

Nerūdijančio plieno kokybė atitinka CNS 1.4301.

RECYFIX® PLUS 200

Įtekėjimo dėžės

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas c.p.	Gaminio kodas n.p.
Įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų indu ir juostinėmis grotelėmis, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė A 15	500	247	735	29,0	4	40765	-
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė B 125	500	247	735	27,6	4	40756	42756
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su tinklinėmis grotelėmis MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė B 125	500	247	735	29,2	4	40757	-
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250	500	247	735	31,4	4	40753	42753
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu, su juostinėmis grotelėmis SW 2 x 85/20, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250	500	247	735	31,2	4	40754	42754
Įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų indu ir juostinėmis grotelėmis SW 180/6, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė C 250	500	247	735	32,5	4	40793	42793

Nerūdijančio plieno kokybė atitinka CNS 1.4301.

Papildomi priedai

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas c.p.
Sifonas, vertikalus, DN 100	-	-	203	0,4	500	40294
Laiptuoto nuolydžio adapteris, tipas 010 į tipą 020	218	200	99	0,4	1	49590
Hermetikas RECYFIX elementams, 290 ml	-	-	-	0,5	-	19053
RECYFIX gruntas, 250 ml	-	-	-	0,5	-	19054
Grąžtas, Ø 102 mm	-	-	-	0,6	-	980

Įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų indu ir juostinėmis grotelėmis, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė A 15





Sifonas, vertikalus, DN 100



Laiptuoto nuolydžio adapteris, tipas 010 į tipą 020




RECYFIX® PLUS 300

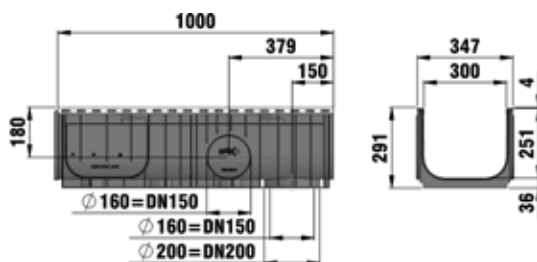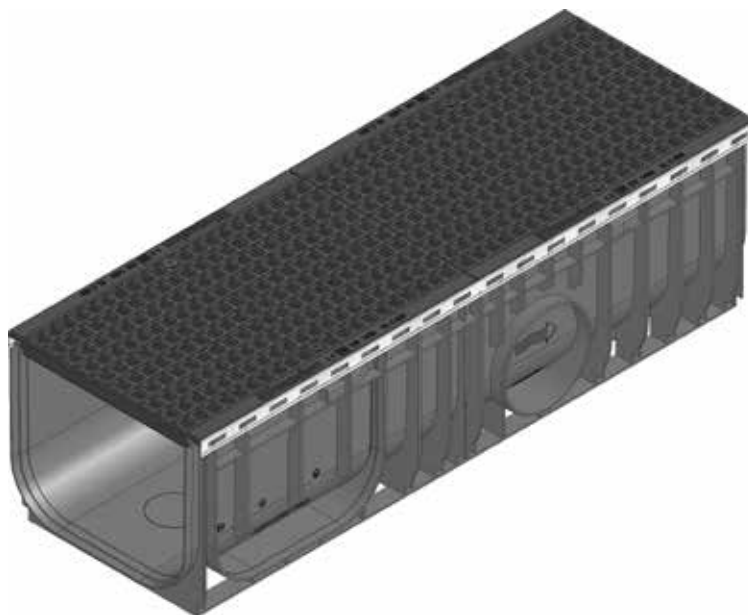

Latako pjūvis, tipas 01



Galinė sienelė, cinkuoto plieno, tipas 01



Galinė sienelė su horizontalia UPVC vamzdžio jungtimi DN 200, cinkuoto plieno, tipas 01

RECYFIX®PLUS 300

Kombi-elementai

RECYFIX®PLUS 300, klasė C 250

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Tipas 01 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos	1000	347	291	30,1	9	41970

Tipas 01 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos



Priedai

Galinės sienelės

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Galinė sienelė, cinkuoto plieno, tipas 01	-	360	340	1,8	-	40882
Galinė sienelė su horizontalia UPVC vamzdžio jungtimi DN 200, cinkuoto plieno, tipas 01	-	360	340	2,3	-	40892

Galinė sienelė, cinkuoto plieno, tipas 01



Papildomi priedai

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Hermetikas RECYFIX elementams, 290 ml	-	-	-	0,5	-	19053
RECYFIX gruntas, 250 ml	-	-	-	0,5	-	19054

Galinė sienelė su horizontalia UPVC vamzdžio jungtimi DN 200, cinkuoto plieno, tipas 01

